



Soluções criativas para você comutar, selecionar, controlar, ligar, e proteger seus processos industriais

## CHAVES DE SOBREPOR PARA MOTORES



## SELEÇÃO DA CHAVE POR CORRENTE DESEJADA

CORRENTE EM AMPÈRES (A)						
FUNÇÃO	15A	25A	30A	40A	63A	90A
LIGA E DESLIGA	LD15	LD25	LD30	LD40	LD63	LD90
REVERSORA	R15	R25	R30	R40	R63	R90
ESTRELA TRIÂNGULO	ET15	ET25	ET30	ET40	ET63	ET90
DAHLANDER	DH15	DH25	DH30	DH40	DH63	DH90
TRANSFERENCIA REDE-GERADOR	TRG15	TRG25	TRG30	TRG40	TRG63	TRG90

VER DIMENSÕES - PÁG. 2

CAIXA TAMANHO 1

CAIXA TAMANHO 2

CAIXA TAMANHO 3

## SELEÇÃO DA CORRENTE EM FUNÇÃO DA POTÊNCIA E TENSÃO DO MOTOR

FUNÇÃO	POTÊNCIA EM CV												
	AC 110V (MONO)			AC 220V (2 FASES)				AC 220V (TRIFÁSICO)					
	1/2	1	1 1/2	1	2	3	5	1 1/2	3	5	8	15	30
LIGA E DESLIGA	15A	25A	30A	15A	25A	30A	40A	15A	25A	30A	40A	63A	90A
REVERSORA	15A	25A	30A	15A	25A	30A	40A	15A	25A	30A	40A	63A	90A
ESTRELA TRIÂNGULO	--	--	--	--	--	--	--	15A	25A	30A	40A	63A	90A
DAHLANDER	--	--	--	--	--	--	--	15A	25A	30A	40A	63A	90A
TRANSFERENCIA REDE-GERADOR	15A	25A	30A	15A	25A	30A	40A	15A	25A	30A	40A	63A	90A

**QUALIDADE A TODA PROVA COM O MELHOR PRAZO DE ENTREGA E PREÇOS COMPETITIVOS PARA TODO O BRASIL**


Empresa Certificada  
ISO 9001




THS COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA  
www.thscomponentes.com.br

**100**  
0/BRA  
0/SIL

## Dimensões da Caixa Tamanho 1

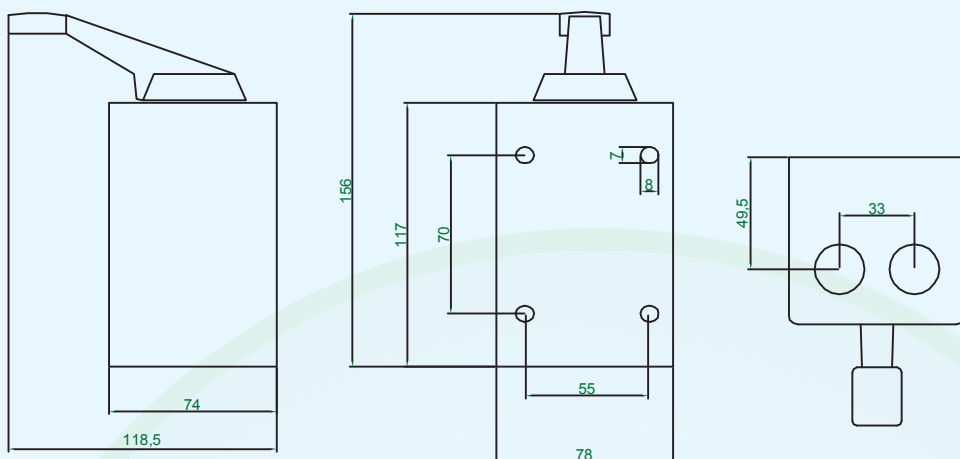

## Dimensões da Caixa Tamanho 2

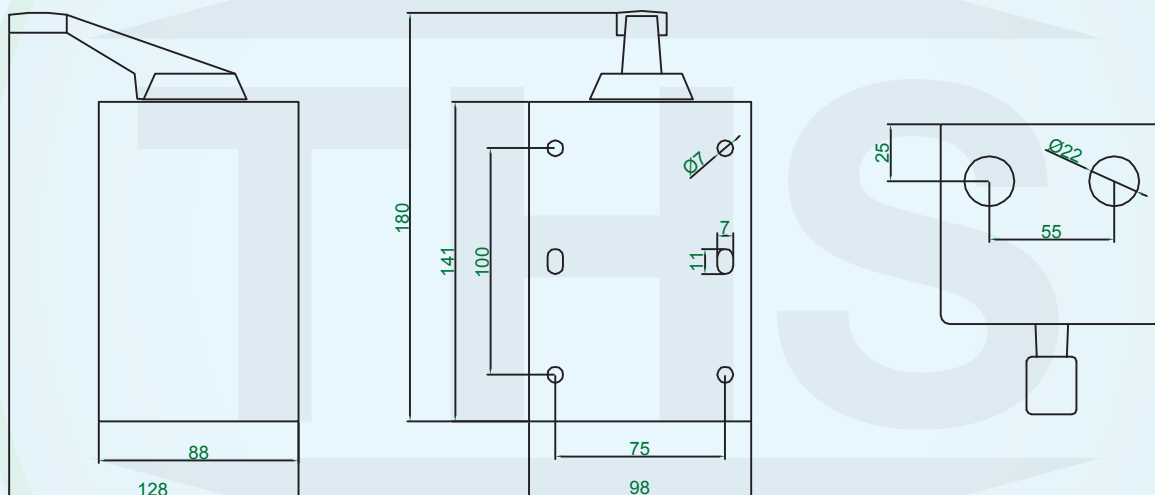

## Dimensões da Caixa Tamanho 3

